


## SD2 Дверной ограничитель для компактных распределительных шкафов

Общий вид

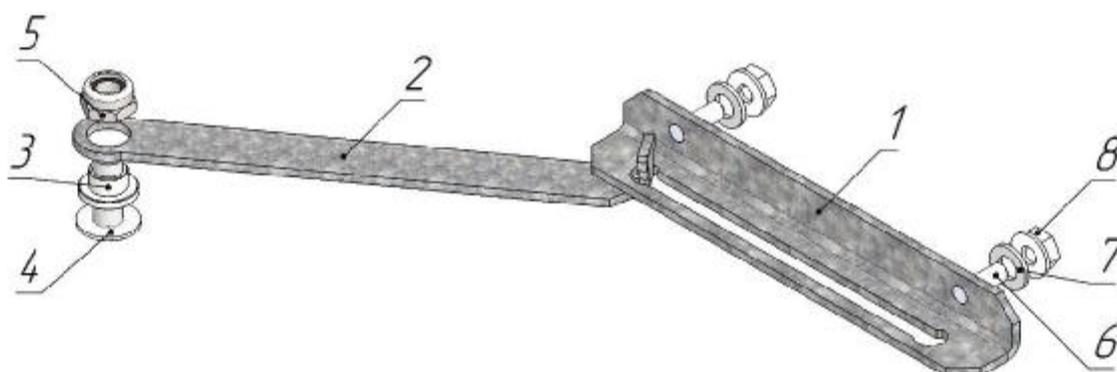

Комплектация:

1. Кронштейн ограничителя: материал оц. сталь 2,0 мм – 1 шт.;
2. Ограничитель: материал оц. сталь 2,0 мм – 1 шт.;
3. Втулка: материал оц. сталь – 1 шт.;
4. Винт оц. М6х16 DIN 7985 – 1 шт.;
5. Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом М6 DIN985 – 1 шт.;
6. Шпилька запрессовочная оц. М4х12: прессуются в кронштейн ограничителя – 2 шт.;
7. Шайба пластиковая 003 0503 000 01 – 2 шт.;
8. Гайка с фланцем оц. М4 DIN 6923 – 2шт.

## Шкаф в закрытом положении



Установочные габариты дверного ограничителя позволяют его устанавливать с ширины шкафа 200мм

Оригинальная форма ограничителя (дет. поз. 2) позволяет избавиться от дополнительных токарных изделий и крепежных соединений.

## Шкаф в открытом положении



Принцип работы:  
Ограничитель (дет. поз. 2) под собственным весом падает в проделанную прорезь и фиксируется в ней.  
Угол открытия двери составляет 110°.