


по установке дверного ограничителя SD2 v2 для компактных распределительных шкафов.

Ограничитель двери предназначен для ограничения и фиксации угла открывания двери для компактных распределительных шкафов.

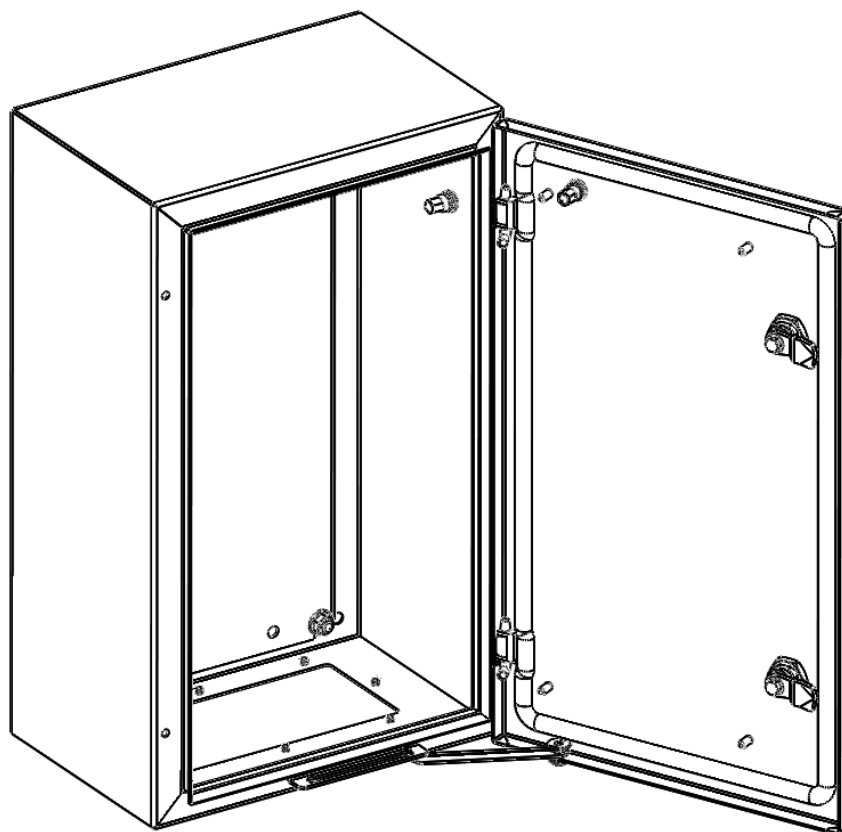

Комплектация для установки на один шкаф


В комплект поставки входят комплектующие в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Комплект дверного ограничителя SD2 v2.

№	Наименование детали	Кол-во, шт.
1	Кронштейн дверного ограничителя SD 2 v2	1
2	Упор дверного ограничителя SD 2 v2	1
3	Гайка-втулка специальная SD 2 v2	1
4	Винт нерж. с фланцем M6x16 ISO 7380 ULF	1
5	Шайба бр. гроверная M6 ГОСТ 6402-70	1
6	Шайба невыпадающая 6,4x11x1,5 мм	1
7	Шайба пластиковая M5 5,3x10x1,0 мм	2
8	Гайка оц. с фланцем, рифленая M5 DIN 6923	2
9	Винт резьбовыдавливающий нерж. M5x12 DIN 7500C T25	2


Детали

1.

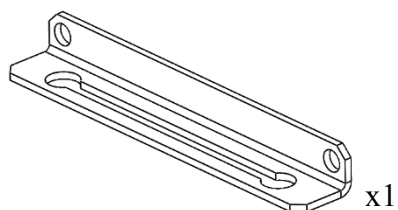


Кронштейн дверного
ограничителя SD 2 v2
AISI 304

2.

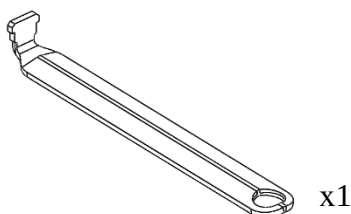

Упор дверного
ограничителя SD 2 v2
AISI 304


3.

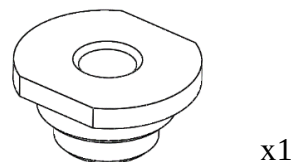

Гайка-втулка
специальная SD 2 v2
AISI 304


Крепеж

4.




Винт нерж. с фланцем M6x16
ISO 7380 ULF

5.




Шайба бр. гроверная M6
ГОСТ 6402-70

6.




Шайба невыпадающая
6,4x11x1,5 мм

7.




Шайба пластиковая M5
5,3x10x1,0 мм

8.



Гайка оц. с фланцем,
рифленая M5 DIN 6923


9.

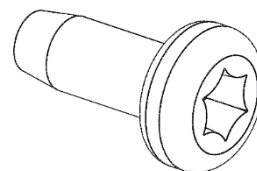

Винт резьбовыдавливающий
нерж. M5x12 DIN 7500C T25


Шаг 1. Подготовка отверстий в корпусе для установки дверного ограничителя SD2 v2

В нижней части корпуса шкафа необходимо просверлить два отверстия $\varnothing 4,5$ мм в соответствии с размерами, показанными на рисунке 2.

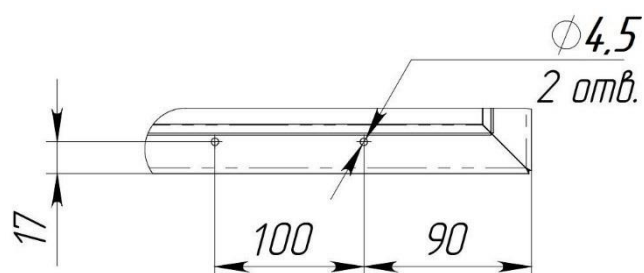


Шаг 2. Подготовка отверстия для установки дверного ограничителя SD2 v2

В нижней части двери шкафа, со стороны петель, просверлить одно отверстие $\varnothing 6,5$ мм в соответствии с размерами, показанными на рисунке 3.

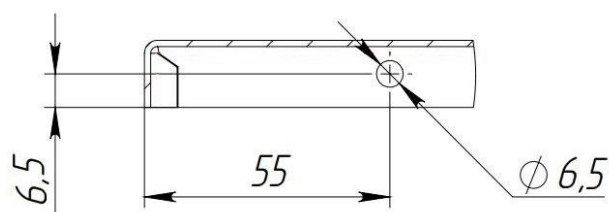


Шаг 3. Установка кронштейна дверного ограничителя SD2 v2

Установите кронштейн дверного ограничителя SD2 v2 на корпус шкафа как показано на рисунке.

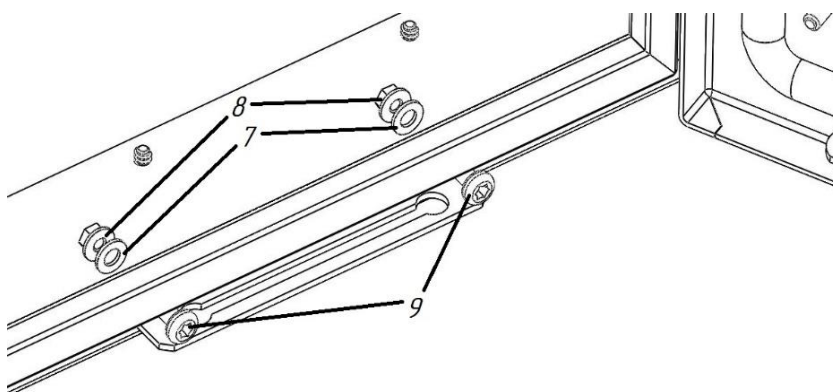


Шаг 4. Установка упора дверного ограничителя SD2 v2

Установите упор дверного ограничителя SD2 v2 в кронштейн и закрепите его на двери шкафа, как показано на рисунке.

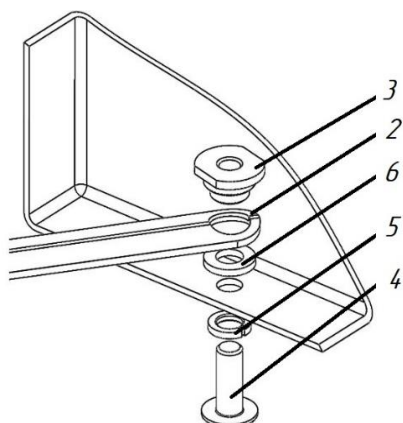


Принцип работы ограничителя двери

При открытии двери шкафа, упор ограничителя двери под собственным весом падает в прорезь и фиксируется в ней, как показано на рисунке. При установке ограничителя двери, угол открытия составляет 110°.

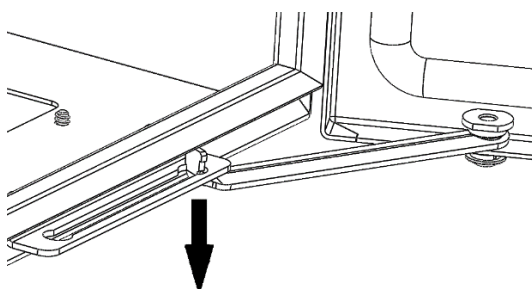

Для закрытия двери шкафа необходимо поднять упор ограничителя двери над прорезью кронштейна, как показано на рисунке и закрыть дверь.

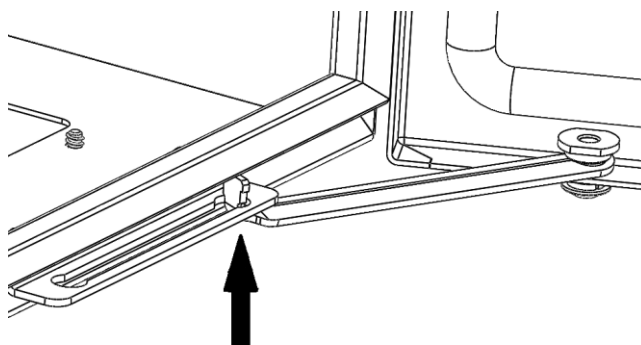

*Мы оставляем за собой право вносить изменения при проектировании и производстве продукции

Центр поддержки

support@provento.ru

тел.: +7 (831) 437-44-44